

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT MIESZKANIA					
1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
1	Kalkulacja	Wymiana instalacji elektrycznej w całym mieszkaniu (wg. załącznika A) ,	kpl.		
d.1	własna	az do urządzenia pomiarowego. Zakres prac : wykucie bruzd,przebicie otworów wymiana przewodów zatynkowanie bruzd wymiana puszek, osprzętu,montaż wyłącznika przeciwporażeniowego,wimiana tablicy rozdzielczej i licznikowej,montaż wyłączników typu "S",przygotownie podłoża pod oprawy oświetleniowe. Włacznie z dzwonkiem i przyciskiem dzwonka .			
		Badania i pomiary skuteczności zerowania,sprawdzenie i pomiar obwodów,protokoły			
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Wymiana krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02				
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o	m ²		
d.1	1019-01	powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone (wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami szyldami , zamkiem , wizjerem , numerkiem , szer. 90 cm)			
		1.80	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
4	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1	0411-08				
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15				
		14.0	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
6		Roboty zdruńskie :	kpl.		
d.1	kalk. własna	1. Postawienie pieca kaflowego w pokoju o kubaturze 0,75 m3 z osprzętem ,			
		2. Zakup i podłączenie do przewodu dymowego kuchni węglowej przenosnej z piekarnikiem i osprzętem .			
		3. Demontaż pieca kuchennego .			
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-01				
		14.0	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
8	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02				
		111.11	m ²	111.110	
				RAZEM	111.110
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02	ścian			
		111.11	m ²	111.110	
				RAZEM	111.110
10	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02				
		34.50	m ²	34.500	
				RAZEM	34.500
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-01	sufitów			
		34.50	m ²	34.500	
				RAZEM	34.500
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych , gazowych i c.o. o m			
d.1	1212-28	średnicy do 50 mm			
		3.20	m	3.200	
				RAZEM	3.200
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śred-	m		
d.1	1212-31	nicy ponad 50 do 100 mm			
		3.20	m	3.200	
				RAZEM	3.200


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzewianej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0.2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		3.50	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
15	KNR 4-01 d.1 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (kuchnia)	m ²		
		11.25	m ²	11.250	
				RAZEM	11.250
17	KNR AT-23 d.1 0101-06 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie wykładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwą kleju , z uzupełnieniem ubytków i likwidacja nierówności (włącznie z uzupełnieniem płyty paździerzowej w kuchni)	m ²		
		11.25	m ²	11.250	
				RAZEM	11.250
18	KNR 2 d.1 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej (wykładzina podłogowa z polichloru winylu, rulonowa, bez warstwy izolacyjnej gr. 2.0 mm , min. warstwa ścieralna 0,3 mm , klasa ścieralności T, wgniecenie resztkowe max 0,2 mm, odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach)	m ²		
		11.25	m ²	11.250	
				RAZEM	11.250
19	KNR 19-01 d.1 0933-05 analogia	Rozebranie listew przypodłogowych drewnianych	m ²		
		36.95	m ²	36.950	
				RAZEM	36.950
20	KNR 2 d.1 1206-04	Listwy do posadzek przysienne z polichloru winylu klejone (całe mieszkanie)	m		
		36.95	m	36.950	
				RAZEM	36.950
21	KNR 8 d.1 0306-01 analogia	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr.15-20 mm (inst. gazowa + wodociągowa PP)	m		
		16.0	m	16.000	
				RAZEM	16.000
22	KNR 4-02 d.1 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej bez wsporników	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-02 d.1 0220-05	Wymiana elementów zestawu zmywakowego - syfon z tworzywa	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 0-35 d.1 0106-01	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na ścianie (pod termę)	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 0-35 d.1 0108-02	Podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej na ścianach	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 0-35 d.1 0115-03	Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 8 d.1 0222-07 analogia	Demontaż odpływu po brodziku	m		
		0.80	m	0.800	
				RAZEM	0.800
28	KNR 4-02 d.1 0141-03	Wymiana termy elektrycznej (5 litrowa z wylewką)	szt.		
		1.0	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
29		Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodu wentylacyjnego oraz	kpl.		
d.1	kałk. własna	prawidłowości podłączenia piecy węglowych do przewodów dymowych (w tym wstępne uzgodnienia podłączeń)			
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
d.1	0108-13 0108-16	ceglanych na odległość 15.0 km			
		1.50	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
31		Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
d.1		1.50	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500

DZIAŁ TECHNICZNY
Inspektor Nadzoru

Zdzisław Skompa
upr. bud. nr 11/93

Szkic lokalu mieszkalnego przy ul. Bugli 2/8 w Katowicach.

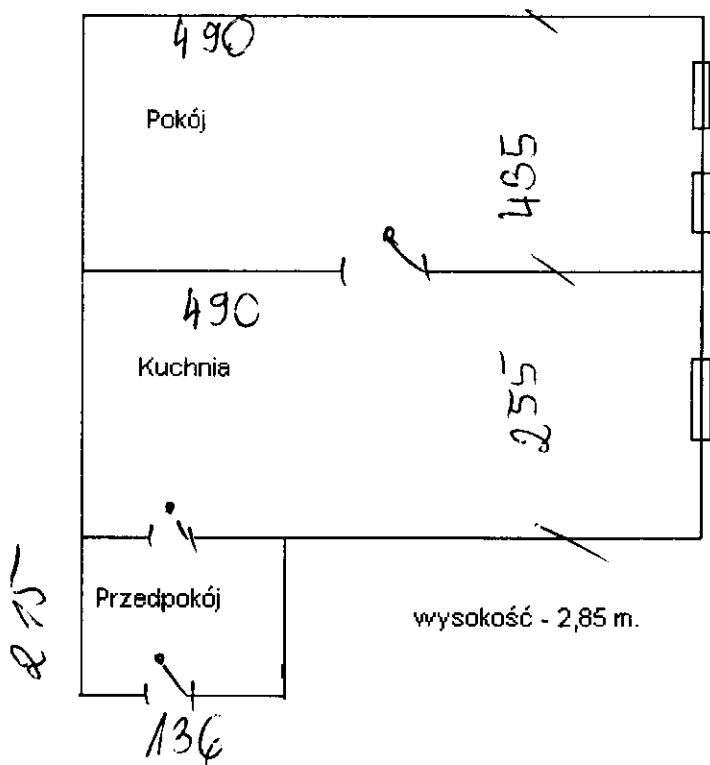

Katowice, dnia 17.10.2011 r.

ODDZIAŁ
Inspekcji

Grażyna Is.