


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	1 KNR 4-03 d.1 1202-01	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1 0	pomiar pomiar	1 000	
				RAZEM	1.000
2	2 KNR 4-03 d.1 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1 0	pomiar pomiar	1 000	
				RAZEM	1.000
3	3 KNR 4-03 d.1 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 10 0	pomiar pomiar	10 000	
				RAZEM	10.000
4	4 KNR 4-01 d.1 0322-02	Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2 0	szt szt	2 000	
				RAZEM	2.000
5	5 KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (mniejszy pokój, kuchnia, komórka, łazienka) 74 26	m ² m ²	74 260	
				RAZEM	74.260
6	6 KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn gr 3 mm z gipsu szpachlow wyk ręcz na ścianach na podłożu z tynku (przedpokój-wyrównanie powierzchni) 18 95	m ² m ²	18 950	
				RAZEM	18.950
7	7 KNR 2-02 d.1 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn gr 3 mm z gipsu szpachlow wyk ręcz na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm Krótność = 3 18 95	m ² m ²	18 950	
				RAZEM	18.950
8	8 KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 124 65	m ² m ²	124 650	
				RAZEM	124.650
9	9 KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 27 55	m ² m ²	27 550	
				RAZEM	27.550
10	10 KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 23 22	m m	23 220	
				RAZEM	23.220
11	11 KNR 4-01 d.1 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 2 35	m m	2 350	
				RAZEM	2.350
12	12 KNR 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 1 65	m ² m ²	1 650	
				RAZEM	1.650
13	13 KNR 4-01 d.1 1209-06 z.sz 4 5 4 9914-10 z.sz 4 5 4 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1 0 m ² - dwustronnie skrzydła bez szczebliń - dwustronnie ościeznice łącznie z ćwierćwałkami 3 65	m ² m ²	3 650	
				RAZEM	3.650
14	14 KNR 4-01 d.1 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0 52 m ² 2 0	szt szt	2 000	
				RAZEM	2.000
15	15 KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz 4 5 4 9914-01 z.sz 4 5 4 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1 0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0 2 m ² - ościeznice łącznie z ćwierćwałkami 3 65	m ² m ²	3 650	
				RAZEM	3.650

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8.0	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNR 4-01 d.1 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych (drzwi pokojowe) 0.30	m ² m ²	0.300	
				RAZEM	0.300
17	KNR 4-01 d.1 1102-06 z sz. 5.3 9911-02 z sz. 5.3 9911-04	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim walcowanym wzorzystym grub. 3-4 mm o powierzchni szyby do 0.5 m ² - ramy stare - powierzchnia do 1 m ² w jednym budynku 0.30	m ² m ²	0.300	
				RAZEM	0.300
18	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (przedpokój kuchnia, komórka) 13.25	m ² m ²	13.250	
				RAZEM	13.250
19	KNR AT-23 d.1 0101-06 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie wykładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwą kleju - z uzupełnieniem ubytków i likwidacją nierówności 13.25	m ² m ²	13.250	
				RAZEM	13.250
20	KNNR 2 d.1 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej (wykładzina podłogowa z polichloru winylu, rulonowa, bez warstwy izolacyjnej gr. 2.0 mm, min warstwa ścierna 0.3 mm, klasa ścieralności T, wgniecenie reszkowe max 0.2 mm, odporności na oddziaływanie krzesa na rolkach) 13.25	m ² m ²	13.250	
				RAZEM	13.250
21	KNNR 2 d.1 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone 26.30	m m	26.300	
				RAZEM	26.300
22	d.1 kalk własna	Roboty różne 1. Czyszczenie urządzeń sanitarnych, gazowych, szyb drzwiowych i okiennych 2. Drobne naprawy stolarki drzwiowej i okiennej (m.in. szpachlowanie ubytków itp. regulacje zamków i klamek) 3. Likwidacja szafy zabudowanej w komórce. 1.0	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-02 d.1 0301-01 analogia	Uzupełnienie instalacji gazowej (podłączenie na sztywno kuchenki gazowej) Obmiar dodatkowy - łączna długość 2.0 1.0	msc m msc	1.000	2.000
				RAZEM	1.000
24	KNNR 4 d.1 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 1.0	lokal lokal	1.000	
				RAZEM	1.000
25	d.1 kalk własna	Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych 1.0	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01 d.1 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km 1.20	m ³ m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
27	d.1	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku 1.2	m ³ m ³	1.200	
				RAZEM	1.200

Szkic lokalu mieszkalnego przy ul. Ligęzy 11/14 w Katowicach

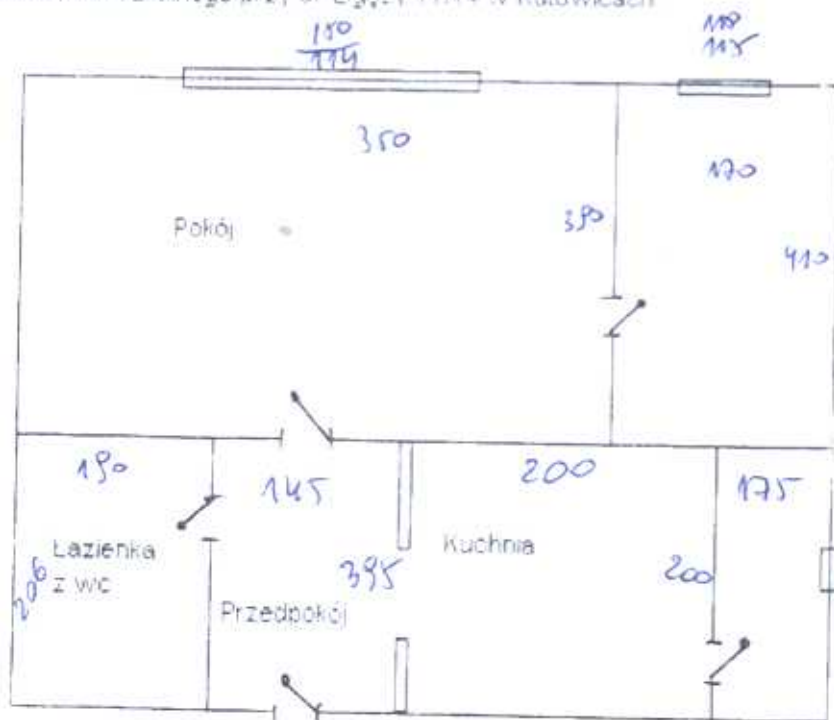

Katowice, dnia 26 09 2011 r.

INSPEKTOR TECHNICZNY
INSPEKTOR TECHNICZNY

Gratyna Bryk