


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont mieszkania przy ul. PCK 2/14					
1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 3.07*1.2+3.0*3.0+1.0*1.28+3.58*5.05+4.14*4.87	m ² m ²	 52.20	
				RAZEM	52.20
2	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych 3.07*1.2+3.0*3.0+1.0*1.28+3.58*5.05+4.14*4.87	m ² m ²	 52.20	
				RAZEM	52.20
3	KNR 4-01 0820-03	Przybicie - przykręcenie do podłóg płyt OSB 3.07*1.2+3.0*3.0+1.0*1.28+3.58*5.05+4.14*4.87	m ² m ²	 52.20	
				RAZEM	52.20
4	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej gr mim 1,4 mm, gr warstwy ścieralnej min.0,20mm „kl. ścierności T” 3.07*1.2+3.0*3.0+1.0*1.28+3.58*5.05+4.14*4.87	m ² m ²	 52.20	
				RAZEM	52.20
5	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone (3.07+1.2+3.0+3.0+1.0+1.28+3.58+5.05+4.14+4.87)*2-1.0*8	m m	 52.38	
				RAZEM	52.38
6	KNNR 3 0602-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na podłożu drewnianym; osiatkowanie na stropach, biegach i spocznikach schodowych (3.07*1.2+3.0*3.0+1.0*1.28+3.58*5.05+4.14*4.87)*0.4	m ² m ²	 20.88	
				RAZEM	20.88
7	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cem., zagrunt. siatkach ((3.07+1.2+3.0+3.0+1.0+1.28+3.58+5.05+4.14+4.87)*2*2.63-1.1*1.6*4-1.0*2.0*8)*0.3	m ² m ²	 40.73	
				RAZEM	40.73
8	KNR 4-01 0719-03	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (do 5 m2 w 1 miejscu) 40.73	m ² m ²	 40.73	
				RAZEM	40.73
9	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
10	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m2 metodą smarowania 2	m ² m ²	 2.00	
				RAZEM	2.00
11	KNR 4-01 0307-02	Przemurow. ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1	m m	 1.00	
				RAZEM	1.00
12	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie ścianki z płyt 3.58*2.63	m ² m ²	 9.42	
				RAZEM	9.42
13	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni sufitu ściany 3.07*1.2+3.0*3.0+1.0*1.28+3.58*5.05+4.14*4.87 ((3.07+1.2+3.0+3.0+1.0+1.28+3.58+5.05+4.14+4.87)*2*2.63-1.1*1.6*4-1.0*2.0*8)-2.5*1.5-3.58*1.5-1	m ² m ² m ²	 52.20 125.64	
				RAZEM	177.84
14	KNR 4-01 0919-21	Wymiana klamek z rozetami 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
15	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
16	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
17	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
18	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych i drzwi balkonowych - pięciokomorowe, białe z nawiewnikami w górnej ramie okna, wsp. przenikania szyby U=1,1 m2K, parapety wewnętrzne z pcv , parapety zewnętrzne z blachy powlekanej . 1.1*1.6*4	m ² m ²	7.04	
				RAZEM	7.04
20	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
21	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0.2*2*3*0.12	m ³ m ³	0.14	
				RAZEM	0.14
22	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. 1.2*4	m m	4.80	
				RAZEM	4.80
23	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł wewnętrzne 2*0.8*3	m ² m ²	4.80	
				RAZEM	4.80
24	KNR 2-02 1018-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. do 0.2 m2 0.8*2.0*3	m ² m ²	4.80	
				RAZEM	4.80
25	KNR 4-01 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm 5*3	m m	15.00	
				RAZEM	15.00
26	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
27	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
28	kalk. własna	wymiana instalacji elektrycznej całego mieszkania (wg. załącznika A) ,aż do urządzenia pomiarowego oraz instalacji domofonowej z wymianą aparatu. Wykonanie obwodów z gniazdami do urządzeń: piekarnika, pralki, zmywarki. Zakres prac:wykucie bruzd,przebicie otworów,wymiana przewodów,zatynkowanie,wymiana puszek,osprzętu,montaż wyłącznika przeciwporażeniowego,wym. tabl. rozdź., wym. tabl. licznikowej, montaż wyłączników typu S ,przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe. Badania i pomiary skuteczności zerowania,sprawdzenie i pomiar obwodów, protokoły. 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
29	KNR 4-02 0218-04	Wymiana zlewozmywaka dwukomorowego z blachy bez wsporników 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
30	KNNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt" 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
31	KNNR 4 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
49	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 4	m ³ m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
50	wycena własna	utylicacja gruzu 4	m ³ m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
51	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska stwierdzająca prawidłowość podłączenia i funkcjonowania urządzeń grzewczych oraz drożność kanałów dymowych i wentylacyjnych. 1	mieszk mieszk	1.00	
				RAZEM	1.00

LOKAL MIESZKALNY PRZY UL. PCK 2/114

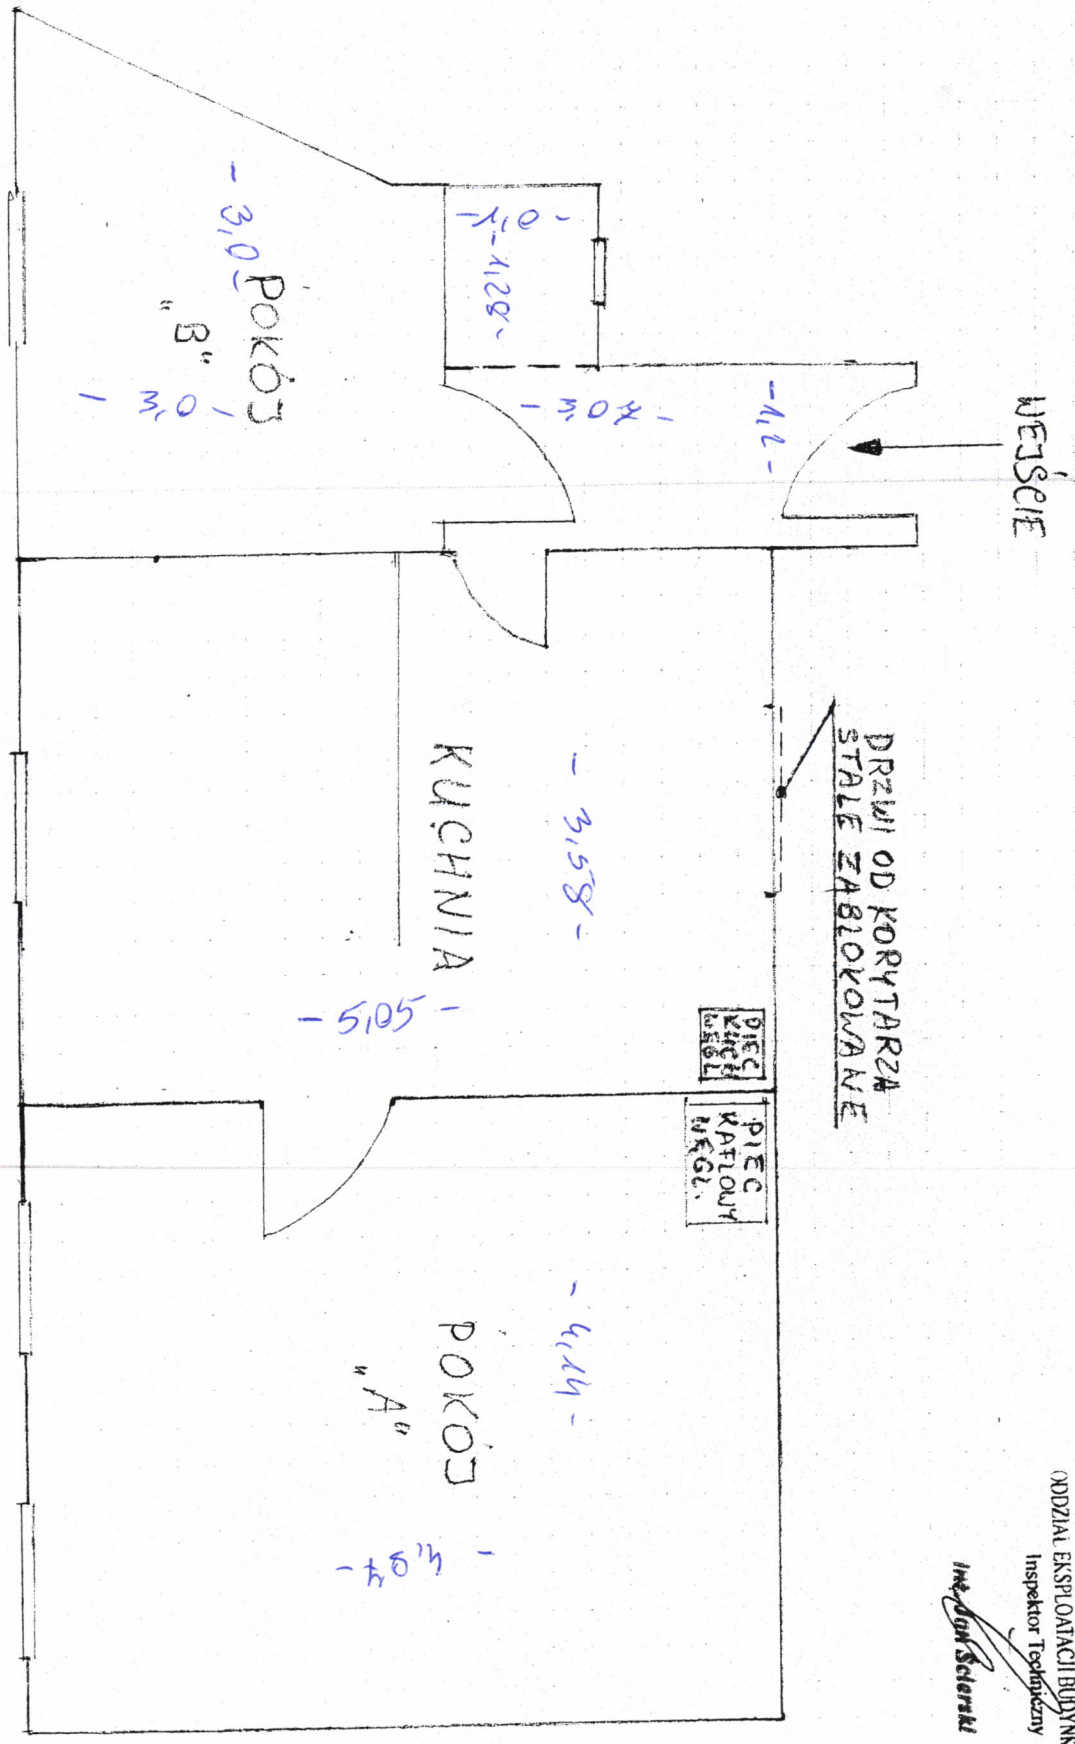

ODDZIAŁ EKSPLOATACJI BUDYNKÓW NR 4

Inspektor Techniczny

Ing. Jan Sieracki